SMK2006C(D)
KAYNAK ROBOTU

6KG Yük

2005mm Kol Uzama Mesafesi

TEKNİK PARAMETRELER

Temel Parametreler	Tahrik Eksen Sayısı	6	Montaj Modu	Zemin /Yan Duvar
	Taşınabilir Ağırlık	6kg	Güç Kapasitesi	2.5KW
	J3 Ekseni İçin Ek Yük	12kg	Voltaj Gereksinimi	3 Faz / 380V
	Ana Gövde Ağırlığı	232kg	Frenleme	J2, 3, 4, 5, Eksenleri Frenlidir
	Tekrarlamalı Pozisyonlama Hassasiyeti	±0.05mm		
Hareket Alanı	Mak. Çalışma Aralığı	2005 mm	J3 Ekseni (Dirsek Ekseni)	-85°~+90°
	Min. Çalışma Aralığı	457 mm	J4 Ekseni (Bilek Dönüşü)	±360°
	J1 Ekseni (Bel Ekseni)	±180°	J5 Ekseni (Bilek Eğimi)	±360° ±145°
	J2 Ekseni (Omuz Ekseni)	-160°~+80°	J6 Ekseni (Bilek Sapması)	±360°
Maksimum Hız	J1 Ekseni (Bel Ekseni)	122°/s	J4 Ekseni (Bilek Dönüşü)	270°/s
	J2 Ekseni (Omuz Ekseni)	74°/s	J5 Ekseni (Bilek Eğimi)	337°/s(308°/s)
	J3 Ekseni (Dirsek Ekseni)	223°/s	J6 Ekseni (Bilek Sapması)	1070°/s(1250°/s)
	Birleşik Hız	1.5m/s	Ana Amaç	Kaynak
Müsade Edilen Tork	J4 15.0 N·m	J5 15.0 N·m	J6 4.3 N·m	
Uç Flanşı	Delikli	**Başaşağı Montajı Mümkünmü**	Evet	**Uygun Kaynak Torç Modu**	Mevcut
5 Eksen Olurmu	Evet	**İzolasyon Trafosu Mevcutmu**	Evet	**Tavsiye Edilen Kaynak Torcu Hattının Uzunluğu**	1.35m

NOT: "()" içerisinde ifade edilen parametre D Modeli için verilen değerleri içerir.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

A Kesiti (Uç Bağlantı Flanşı)

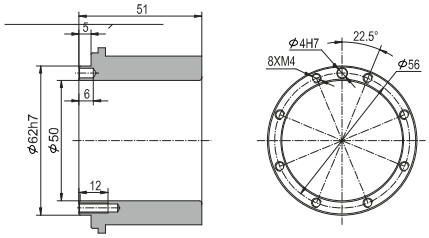

C Kesiti (Kablo Besleme Ünitesi Montajı)



B Kesiti (Zemin Bağlantı Ayağı)

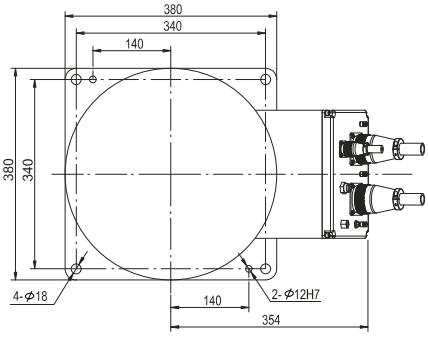
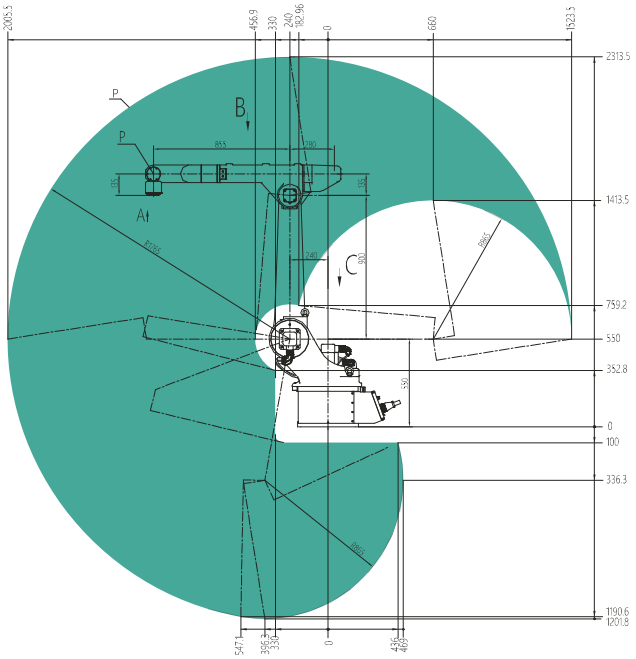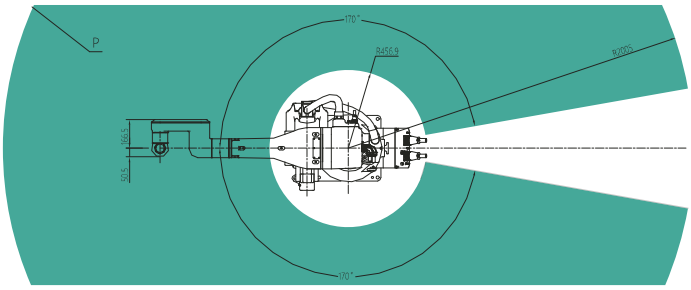
HAREKET ARALIĞI